



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Pat ntschrift
10 DE 100 60 220 C 2

51 Int. Cl. 7:
F 16 D 3/223

21 Aktenzeichen: 100 60 220.7-12
22 Anmeldetag: 4. 12. 2000
43 Offenlegungstag: 13. 6. 2002
45 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 28. 11. 2002

DE 100 60 220 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

73 Patentinhaber:
GKN Automotive GmbH, 53797 Lohmar, DE
74 Vertreter:
Harwardt Neumann Patent- und Rechtsanwälte,
53721 Siegburg

72 Erfinder:
Krude, Werner, Dipl.-Ing., 53819
Neunkirchen-Seelscheid, DE; Harz, Peter, 53773
Hennef, DE


56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 40 42 277 C2
DE 40 31 819 C1
DE 39 04 655 C1
DE 197 06 864 A1
EP 07 94 346 A1
WO 2 000 60 248 A1
WO 2 000 31 427 A1

SCHMELZ, F.; SEHERR-THOSS, H.-Chr. Graf von
Aucktor, E.: Gelenke und Gelenkwellen:
Berechnung,
Gestaltung, Anwendungen. Berlin[u.a.]: Springer,
1988 (Konstruktionsbücher Bd.36) ISBN 3-540-
18322-1. S. 37-45;

54 Gleichlauffestgelenk

57 Gleichlauffestgelenk (11) mit den folgenden Merkma-
len:
ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L_{12})
und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschluß-
teil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen
(17) auf,
ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L_{22})
und weist innere Kugelbahnen (24) auf,
die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S_{12})
und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{12})
verlaufen,
die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22})
und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22})
verlaufen,
die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbah-
nen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine
drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,
ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12)
und Gelenkinnenteil (22) und ...

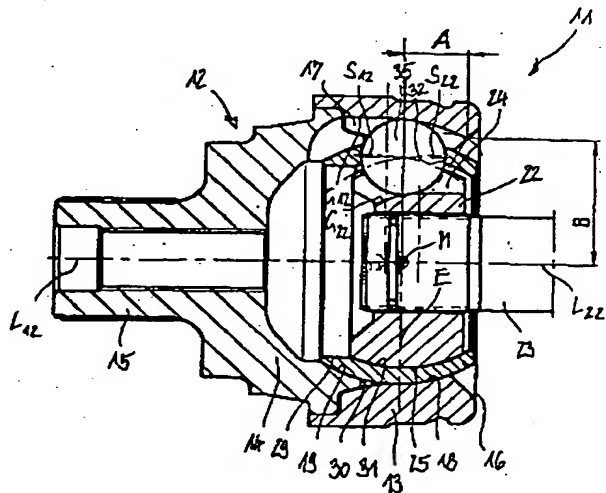

DE 100 60 220 C 2

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Gleichlauf-drehgelenke und umfaßt eine Art von Gelenktypen, die nachstehend näher erläutert werden. Derartige Gleichlauf-drehgelenke umfassen im Grundsatz ein Gelenkaußenteil mit einer Öffnung und einem Anschlußteil, ein Gelenkinnenteil, in das eine Welle eingesteckt ist, die aus der Öffnung austritt, in Bahnpaaren im Gelenkaußenteil und im Gelenkinnenteil geführte drehmomentübertragende Kugeln, sowie einen Kugelkäfig, der die Kugeln bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene hält. Die Beugung des Gelenkes ist in der Regel durch das Anschlagen der Welle an dem äußeren Rand der Öffnung des Gelenkaußenteils begrenzt.

[0002] Im Hinblick auf größtmögliche Beugewinkel sind solche Gelenke günstig, die Bahnpaare aufweisen, die sich vom Anschlußteil zur Gelenköffnung hin öffnen, d. h. deren Bahngrundlinien sich in dieser Richtung betrachtet relativ voneinander entfernen. Diese Gelenke sind jedoch ungünstig bezüglich der Gelenkfestigkeit. Mit Gelenken dieser Art befaßt sich die vorliegende Erfindung nicht. Gelenke dieser Art sind z. B. aus der WO 03/31427 bekannt. Während in der vorgenannten Veröffentlichung Gelenke gezeigt sind, bei denen die Mittellinien der Kugelbahnen als Kreisbögen mit anschließenden Kurven anderer Form oder insgesamt als Ellipsenabschnitte ausgeführt sind, zeigt die EP 0 794 346 A1 Gelenke, bei denen die Mittellinien als Kugelbahnen aus Kreisbögen mit beidseitig tangential anschließenden Geraden bestehen.

[0003] Im Hinblick auf die Gelenkfestigkeit sind hingegen solche Gelenke günstiger, die Bahnpaare aufweisen, die sich von der Gelenköffnung zum Anschlußteil hin öffnen, d. h. bei denen die Bahngrundlinien sich in dieser Richtung betrachtet voneinander entfernen. Gelenke dieser Art sind Gegenstand der vorliegenden Anmeldung. Gelenke dieser Art sind z. B. aus der DE 40 42 277 C2 bekannt. Während in der vorgenannten Veröffentlichung Gelenke gezeigt sind, bei denen die Krümmungsmittelpunkte der Mittellinien der Kugelbahnen auf der Gelenkachse liegen, sind aus der DE 39 04 655 C1 ähnliche Gelenke bekannt, bei denen die Krümmungsmittelpunkte der Mittellinien der Kugelbahnen auf die jeweiligen Mittellinien bezogen jeweils jenseits der Gelenkachse liegen.

[0004] Als Mittellinien der Kugelbahnen werden jeweils die Wege der Kugelmittelpunkte in den jeweiligen Gelenkbauteilen bezeichnet.

[0005] Es ist eine erste Gruppe dieser Gelenke bekannt, bei denen alle Bahnpaare dieses Charakteristikum aufweisen. Bei diesen Gelenken ist die Festigkeit des Gelenkaußenteils erheblich verbessert, die Belastung des Kugelkäfigs jedoch unverändert hoch.

[0006] Es ist daneben eine zweite Gruppe dieser Gelenke bekannt, bei denen nur ein Teil der Bahnpaare dieses Charakteristikum haben. Bei diesen Gelenken ist sowohl die Festigkeit des Gelenkaußenteils verbessert, als auch die Belastung des Kugelkäfigs reduziert.

[0007] Die Gelenke beider Gruppen sind in der Festigkeit gegenüber den erstgenannten Gelenken verbessert, weisen jedoch Beschränkungen hinsichtlich des Beugewinkels auf.

[0008] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, bei Gelenken dieser Art größere Beugewinkel zu ermöglichen. Die Lösung hierfür besteht in der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der sich zur Anschlußseite bzw. zum Anschlußteil hin öffnenden Bahnpaare, die nach verschiedenen Ansätzen in den unabhängigen Patentansprüche definiert sind.

[0009] Die Gattung von Gelenken, auf die die Erfindung

anwendbar ist, läßt sich also definieren als Gleichlaufgestelle mit den folgenden Merkmalen. Ein Gelenkaußenteil hat eine erste Längsachse und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil bzw. Anschlußseite und Durchtrittsöffnung für eine Welle und weist äußere Kugelbahnen auf, ein Gelenkinnenteil hat eine zweite Längsachse und weist innere Kugelbahnen auf, die äußeren Kugelbahnen haben Mittellinien und dazu äquidistante Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse verlaufen, die inneren Kugelbahnen haben Mittellinien und dazu äquidistante Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse verlaufen, die äußeren Kugelbahnen und die inneren Kugelbahnen bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel aufnehmen, ein Kugelkäfig sitzt zwischen Gelenkaußenteil und Gelenkinnenteil und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene gehalten, die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf diese Mittelebene, die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden einen Öffnungswinkel miteinander. Eine erste Gruppe von Gelenken weist hierbei ausschließlich Bahnpaare auf, deren Öffnungswinkel sich von der Öffnung zur Anschlußseite/zum Anschlußteil hin öffnet, solche sogenannten UFA-Gelenke sind in den Fig. 1 und 2 dargestellt; eine zweite Gruppe von Gelenken hat dagegen über dem Umfang betrachtet nur an einem Teil, insbesondere jedem zweiten der Bahnpaare einen Öffnungswinkel, der sich von der Öffnung zur Anschlußseite/zum Anschlußteil hin öffnet, solche sogenannten UFC-Gelenke sind in den Fig. 3 und 4 dargestellt.

[0010] Die nachfolgenden erfindungsgemäßen Definitionen beziehen sich jeweils ausschließlich auf die genannten erfindungsgemäßen Bahnpaare, deren Öffnungswinkel sich von der Öffnung zur Anschlußseite/zum Anschlußteil hin öffnet. Soweit außerdem noch Bahnpaare vorhanden sind, die sich von der Anschlußseite/vom Anschlußteil zur Öffnung hin weiten, müssen diese den erfindungsgemäßen Definitionen nicht notwendig folgen und können abweichend hiervon ausgebildet sein.

[0011] Bei einer ersten Gruppe von erfindungsgemäßen Lösungen ist vorgesehen, daß die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen der Bahnpaare an der Anschlußteilseite einen Radius r_a bilden, dessen Mittelpunkt auf der ersten Längsachse um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen entfernen, während die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen der Bahnpaare an der Öffnungsseite einen Radius r_i haben, dessen Mittelpunkt auf der zweiten Längsachse um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i entfernen.

[0012] Nach einer anderen Gruppe von Lösungen ist vorgesehen, daß die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen dieser Bahnpaare an der Anschlußteilseite einen Radius r_a haben, dessen Mittelpunkt jenseits der ersten Längsachse und um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen entfernen, während die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen dieser Bahnpaare einen Radius r_i haben, dessen Mittelpunkt jenseits der zweiten Längsachse und um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i

nach außen entfernen.

[0013] In konkreten Ausgestaltungsformen der Lösungen können die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_a , r_i und einem sich tangential daran anschließenden Geradenabschnitt bestehen. Nach anderen Lösungen können die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_a , r_i und einem sich tangential daran anschließenden zweiten Kreisbogenabschnitt mit dem Radius R_{ac} , R_{ic} bestehen, der größer ist als der Radius r_a , r_i . Nach weiteren Lösungen können die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_a , r_i , einem entgegengesetzt gekrümmten Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich daran tangential anschließenden Geraden bestehen. Nach weiteren Lösungen schließlich können die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_a , r_i , einem sich daran tangential anschließenden Geradenabschnitt, einem entgegengesetzt zum ersten Abschnitt gekrümmten Kreisbogenabschnitt mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich tangential daran anschließenden Geraden bestehen.

[0014] Die Gelenkfestigkeit im Gelenkaußenteil ist dadurch gesteigert, daß der Scheitelpunkt der Bahnkrümmung der äußeren Kugelbahnen weit entfernt von der Öffnung liegt, während durch den Bahnverlauf der äußeren Kugelbahnen zur Öffnung hin der Gelenkbeugewinkel relativ vergrößert wird.

[0015] Bevorzugte Ausführungsbeispiele von erfindungsgemäßen Gelenken werden nachstehend anhand der Zeichnungen näher erläutert.

[0016] Es zeigen

[0017] Fig. 1 ein Gelenk nach dem Stand der Technik, bei welchem sich sämtliche Bahnpaare von der Gelenköffnung zum Anschlußteil hin öffnen, in einer ersten Ausführung;

[0018] Fig. 2 ein Gelenk nach dem Stand der Technik, bei welchem sich sämtliche Bahnpaare von der Gelenköffnung zum Anschlußteil hin öffnen, in einer zweiten Ausführung;

[0019] Fig. 3 ein Gelenk nach dem Stand der Technik, bei dem sich ein Teil der Bahnpaare von der Gelenköffnung zum Anschlußteil hin öffnet, in einer ersten Ausgestaltung;

[0020] Fig. 4 ein Gelenk nach dem Stand der Technik, bei dem sich ein Teil der Bahnpaare von der Gelenköffnung zum Anschlußteil hin öffnet, in einer zweiten Ausgestaltung;

[0021] Fig. 5 zeigt das Gelenk nach dem Stand der Technik gemäß Fig. 4 in abgewinkelter Stellung;

[0022] Fig. 6 zeigt ein Gelenk ähnlich Fig. 4 gemäß der Erfindung in abgewinkelter Stellung;

[0023] Fig. 7 zeigt ein erfindungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer zweiten Ausführung;

[0024] Fig. 8 zeigt ein erfindungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer dritten Ausführung;

[0025] Fig. 9 zeigt ein erfindungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer vierten Ausführung;

[0026] Fig. 10 zeigt ein gattungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer fünften Ausführung;

[0027] Fig. 11 zeigt ein erfindungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer sechsten Ausführung;

[0028] Fig. 12 zeigt ein erfindungsgemäßes Gelenk im Halbschnitt in einer siebten Ausführung.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Gleichlaufdrehgelenk 11 mit einem zweiteiligen Gelenkaußenteil 12, an dem ein Ringteil 13, ein Anschlußteil 14 und ein Zapfen 15 erkennbar sind. Das Ringteil 13 bildet eine Gelenköffnung 16. Im Inneren des Ringteils sind äußere Kugelbahnen 17 ausgebildet, die sich bis in das Anschlußteil 14 hinein erstrecken. Im Gelenkaußenteil 12 sitzt ein Gelenkinnenteil 22, in das eine Welle 23 eingesteckt ist. Am Gelenkinnenteil 22 sind innere Kugelbahnen 24 ausgebildet. Das Gelenkaußenteil 12 hat eine in-

nere kugelige Führungsfläche 18 im Ringteil und einen ergänzenden Führungsflächenabschnitt 19 im Anschlußteil. Das Gelenkinnenteil 22 hat eine äußere kugelige Führungsfläche 25. Zwischen der inneren Führungsfläche 18 und der äußeren Führungsfläche 25 sitzt ein Kugelkäfig 29, der kugelige Gleitflächen 30, 31 hat, die mit den Führungsflächen zusammenwirken. Der Kugelkäfig weist umfangsverteilt Käfigfenster 32 auf, die jeweils eine Kugel 35 aufnehmen. Die Kugeln greifen jeweils in Bahnpaare, die aus äußeren Kugelbahnen 17 und inneren Kugelbahnen 24 gebildet werden, ein. Eine senkrecht auf den Achsen L_{12} , L_{22} stehende Mittelebene E durch die Kugelmittelpunkte definiert mit ihrem Schnittpunkt mit den Achsen den Gelenkmittelpunkt M. Die Bahngrundlinien G_{12} , G_{22} der Kugelbahnen 17, 24 entfernen sich von der Öffnung 16 ausgehend zum Anschlußteil 14 hin voneinander. Hierbei werden die Bahnmittellinien S_{12} , S_{22} im wesentlichen durch Kreisbögen mit anschließenden Tangenten gebildet, deren Kreismittelpunkte auf den Achsen L_{12} , L_{22} liegen und in entgegengesetzten Richtungen gegenüber dem Gelenkmittelpunkt M versetzt sind. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 35 mit der äußeren Kugelbahn 17 im Gelenkaußenteil 12 bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L_{12} bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 35 mit der äußeren Kugelbahn 17 im Gelenkaußenteil 12 bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 12 und durch das Ende der wirklichen Führung der Kugel 35 in der äußeren Kugelbahn 17 im Gelenkaußenteil 12 bestimmt. Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen. Das Gelenk kann eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Bahnpaaren haben, die über dem Umfang sämtlich gleich sind und sich wie das geschnittene Bahnpaar darstellen.

[0030] Fig. 2 zeigt ein Gleichlaufdrehgelenk 11' mit einem zweiteiligen Gelenkaußenteil 12', an dem ein Ringteil 13', ein Anschlußteil 14' und ein Zapfen 15' erkennbar sind. Das Ringteil 13' bildet eine Gelenköffnung 16'. Im Inneren des Ringteils sind äußere Kugelbahnen 17' ausgebildet. Im Gelenkaußenteil 12' sitzt ein Gelenkinnenteil 22', an das sich eine Welle 23' einteilig anschließt. Am Gelenkinnenteil 22' sind innere Kugelbahnen 24' ausgebildet. Das Gelenkaußenteil 12' hat eine innere kugelige Führungsfläche 18' im Ringteil und eine Führungsfläche 19' im Anschlußteil. Das Gelenkinnenteil 22' hat eine äußere kugelige Führungsfläche 25'. Ein erster Führungsbereich der Führungsfläche 25' ist in unmittelbarem Kontakt mit der Führungsfläche 18'. Zwischen der inneren Führungsfläche 19' und einem zweiten Führungsbereich der äußeren Führungsfläche 25' sitzt ein halbschalenförmiger Kugelkäfig 29, der kugelige Gleitflächen 30', 31' hat, die mit den Führungsflächen zusammenwirken. Der Kugelkäfig stützt mit einer Käfigkante 32' die Kugeln 35' ab. Die Kugeln greifen jeweils in Bahnpaare, die aus äußeren Kugelbahnen 17' und inneren Kugelbahnen 24' gebildet werden, ein. Eine senkrecht auf den Achsen L_{12} , L_{23} stehende Ebene E durch die Kugelmittelpunkte definiert mit ihrem Schnittpunkt mit den Achsen den Gelenkmittelpunkt M. Die Bahngrundlinien G_{12} , G_{22} der Kugelbahnen 17', 24' entfernen sich von der Öffnung 16' ausgehend zum Anschlußteil 14' hin voneinander. Hierbei werden die Bahnmittellinien S_{21} , S_{22} im wesentlichen durch Kreisbögen mit anschließenden Tangenten gebildet, deren Kreismittelpunkte auf den Achsen L_{12} , L_{23} liegen und in entgegengesetzten Richtungen gegenüber dem Gelenkmittelpunkt M

versetzt sind. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 35' mit der äußeren Kugelbahn 17' im Gelenkaußenteil 12' bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L_{12} bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 35' mit der äußeren Kugelbahn 17' im Gelenkaußenteil 12' bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 12' und durch das Ende der wirksamen Führung der Kugel 35' in der äußeren Kugelbahn 17' im Gelenkaußenteil 12' bestimmt. Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen. Das Gelenk kann eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Bahnpaaren haben, die über den Umfang sämtlich gleich sind und sich wie das geschnittene Bahnpaar darstellen.

[0031] In Fig. 3 ist ein Gelenk 41 gezeigt, dessen Gelenkaußenteil 42 aus einem Ringteil 43 und einem Anschlußteil 44 zusammengesetzt ist. Das Anschlußteil 44 weist einen einstückig angesetzten Zapfen 45 auf. Ringteil 43 und Anschlußteil 44 sind über eine Reibschweißnaht 50 miteinander verbunden. Im Gelenkaußenteil sitzt ein Gelenkinnenteil 52 ein. Zwischen dem Gelenkaußenteil 42 und dem Gelenkinnenteil 52 befindet sich ein Kugelkäfig 59 mit umfangsverteilter Käfigfenster 62, in denen Kugeln 65 aufgenommen sind. Gelenkaußenteil und Gelenkinnenteil bilden erste Bahnpaare bestehend aus äußeren Kugelbahnen 47 und inneren Kugelbahnen 54, deren Bahngrundlinien G_{42} , G_{52} sich von der Gelenköffnung 46 zum Anschlußteil 44 hin öffnen, sowie zweite Bahnpaare bestehend aus äußeren Kugelbahnen 49 und inneren Kugelbahnen 56, deren Bahngrundlinien G_{42} , G_{52} sich vom Anschlußteil 44 zur Gelenköffnung 46 hin öffnen. Die Mittellinien S_{42} , S_{52} , S_{42} , S_{52} der Kugelbahnen bestehen jeweils aus Kreisbögen mit anschließenden Tangenten, deren Kreismittelpunkte auf den Achsen L_{42} , L_{52} in entgegengesetzte Richtungen vom Gelenkmittelpunkt M aus versetzt liegen. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 65 mit der äußeren Kugelbahn 47 im Gelenkaußenteil 42 bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L_{42} bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 65 mit der äußeren Kugelbahn 47 im Gelenkaußenteil 42 bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 42 und durch das Ende der wirksamen Führung der Kugel 65 in der äußeren Kugelbahn 47 im Gelenkaußenteil 42 bestimmt. Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen. Die beiden unterschiedlichen Bahnpaare können auf dem Umfang jeweils abwechselnd oder auch in Paaren abwechselnd verteilt sein.

[0032] In Fig. 4 ist ein Gelenk 41' gezeigt, dessen Gelenkaußenteil 42' aus einem Ringteil 43' und einem Anschlußteil 44' besteht. Das Anschlußteil 44' weist einen einstückig angesetzten Zapfen 45' auf. Ringteil 43' und Anschlußteil 44' sind einstückig ausgebildet. Im Gelenkaußenteil 42' sitzt ein Gelenkinnenteil 52' ein. Zwischen dem Gelenkaußenteil 42' und dem Gelenkinnenteil 52' befindet sich ein Kugelkäfig 59' mit umfangsverteilter Käfigfenster 62', in denen Kugeln 65' aufgenommen sind. Gelenkaußenteil und Gelenkinnenteil bilden erste Bahnpaare bestehend aus äußeren Kugelbahnen 47' und inneren Kugelbahnen 54', deren Bahngrundlinien G_{42} , G_{52} sich von der Gelenköffnung 46' zum

Anschlußteil 44' hin öffnen, sowie zweite Bahnpaare bestehend aus äußeren Kugelbahnen 49' und inneren Kugelbahnen 56', deren Bahngrundlinien G_{42} , G_{52} sich vom Anschlußteil 44' zur Gelenköffnung 46' hin öffnen. Die Mittellinien S_{42} , S_{52} , S_{42} , S_{52} der Kugelbahnen bestehen jeweils aus reinen Kreisbögen, deren Kreismittelpunkte auf den Achsen L_{42} , L_{52} in entgegengesetzte Richtungen vom Gelenkmittelpunkt M aus versetzt liegen. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 65' mit der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L_{42} bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 65' mit der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 42' und durch das Ende der wirksamen Führung der Kugel 65' in der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bestimmt. Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen. Die beiden unterschiedlichen Bahnpaare können auf dem Umfang jeweils abwechselnd oder auch in Paaren abwechselnd verteilt sein.

[0033] In Fig. 5 ist das Gelenk nach Fig. 4 nach dem Stand der Technik in gebeugter Stellung gezeigt. Die Achse L_{52} des Gelenkinnenteils 52' bildet mit der Achse L_{42} des Gelenkaußenteils 42' einen Winkel α , der dadurch begrenzt ist, daß die Welle 53' in der Öffnung 46' des Gelenkaußenteils anschlägt. Der Schnittpunkt der Achsen L_{42} , L_{52} liegt im Gelenkmittelpunkt M. Die Mittellinien S_{42} , S_{52} , S_{42} , S_{52} aller äußeren und inneren Kugelbahnen 47', 54', 49', 56' werden durch Kreisbögen gebildet, deren Mittelpunkte jeweils auf der jeweiligen Achse L_{42} , L_{52} des entsprechenden Gelenkteils 42', 52' in entgegengesetzten Richtungen von der Mittelebene des entsprechenden Gelenkteils 42', 52' versetzt liegen. Die Bahnmittellinien bilden ihrerseits paarweise Schnittpunkte miteinander, die die geometrischen Orte für die Mittelpunkte der Kugeln 65' sind. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 65' mit der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L_{42} bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 65' mit der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 42' und durch das Ende der wirksamen Führung der Kugel 65' in der äußeren Kugelbahn 47' im Gelenkaußenteil 42' bestimmt. Aus diesen Maßen ergibt sich im Zusammenwirken mit dem Durchmesser d der Welle 53' der maximale Beugewinkel α mit 45° . Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen.

[0034] In Fig. 6 ist ein Gelenk ähnlich Fig. 4 gemäß der Erfindung in gebeugter Stellung gezeigt. Die Achse L_{52} des Gelenkinnenteils 52₆ bildet mit der Achse L_{42} des Gelenkaußenteils 42₆ einen Winkel α_1 , der dadurch begrenzt ist, daß die Welle 53₆ in der Öffnung 46₆ des Gelenkaußenteils anschlägt. Der Schnittpunkt der Achsen L_{42} , L_{52} liegt im Gelenkmittelpunkt M. Die Mittellinien S_{42} , S_{52} der äußeren und inneren Kugelbahnen 49₆, 56₆ werden durch reine Kreisbögen, die Mittellinien S_{42} , S_{52} der äußeren und inneren Kugelbahnen 47₆, 54₆ durch Kreisbögen mit anschließender Tangente gebildet, deren Kreisbögenmittelpunkte je-

weils auf der jeweiligen Achse des entsprechenden Gelenkteils 42₆, 52₆ in entgegengesetzten Richtungen zum Gelenkmittelpunkt M versetzt liegen. Die Bahnmittellinien bilden ihrerseits paarweise Schnittpunkte miteinander, die die geometrischen Orte für die Mittelpunkte der Kugeln 65₆ sind. Mit A ist der axiale Abstand vom Gelenkmittelpunkt M bis zum Kontaktpunkt der Kugel 65₆ mit der äußeren Kugelbahn 47₆ im Gelenkaußenteil 42₆ bei maximalem Beugewinkel des Gelenks bezeichnet und mit B der radiale Abstand von der Achse L₄₂ bis zum genannten Kontaktpunkt der Kugel 65₆ mit der äußeren Kugelbahn 47₆ im Gelenkaußenteil 42₆ bei maximalem Beugewinkel. Der maximale Beugewinkel des Gelenks wird durch den Anschlag der Welle am Gelenkaußenteil 42₆ und durch das Ende der wirklichen Führung der Kugel 65₆ in der äußeren Kugelbahn 47₆ im Gelenkaußenteil 42₆ bestimmt. Aus diesen Maßen ergibt sich im Zusammenwirken mit dem Durchmesser d der Welle 53₆ der maximale Beugewinkel α_1 mit 47°. Der Kontaktpunkt liegt bei dem hier dargestellten Gelenk mit runder Bahnquerschnittsform im Bahngrund; bei Gelenken mit anderen Bahnquerschnittsformen können Paare von Kontaktpunkten sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen. [0035] Im Vergleich der Fig. 5 des Gelenks nach dem Stand der Technik mit Fig. 6 des Gelenks gemäß der Erfindung ist darauf hinzuweisen, daß der Winkel α_1 gegenüber dem Winkel α größer ist. Dies ist durch die genannte Veränderung der Bahnmittellinien bewirkt worden, mit der eine Vergrößerung des Maßes B und eine Reduzierung des Maßes A einhergeht.

[0036] In den nachfolgenden Fig. 7 bis 12 ist jeweils nur ein Teil eines Gelenkaußenteils 12, 42 mit einer sich zum Anschlußteil hin öffnenden äußeren Kugelbahn 17, 47 in verschiedenen Ausführungen dargestellt. In allen Abwandlungen ist das Öffnungsmaß B gegenüber dem Stand der Technik vergrößert, während das Axialmaß A gegenüber dem Stand der Technik verringert ist. Im Halbschnitt ist das festgehaltene mit horizontaler Achse dargestellte Gelenkaußenteil und das demgegenüber um den Winkel α nach links geschwenkte Gelenkinnenteil jeweils mit voll ausgezogenen Linien dargestellt. Der Kugelfähig ist nicht gezeigt. Weiterhin sind mit dünnen Linien jeweils die Welle 23, 53 in einer um den Winkel α nach rechts geschwenkten Anschlagposition an der Gelenköffnung 16, 46 sowie eine Kugel 35, 65 in ihrer mit dem nach links geschwenkten Gelenkinnenteil zusammen um den Winkel $\alpha/2$ ausgewanderten Position gezeigt. Die ineinander gezeichnete Welle 23, 53 und Kugel 35, 65 stellen sich somit tatsächlich auf diametral entgegengesetzten Seiten der Achse L₄₂ ein.

[0037] In allen Figuren ist mit M der Gelenkmittelpunkt und mit Z₁ und Z₂ auf den Achsen L₁₂, L₂₂, L₄₂, L₅₂ in entgegengesetzte vom Gelenkmittelpunkt M versetzte Zentren von erzeugenden Krümmungsradien der Bahnen gezeigt. Die Lage der Zentren Z₁, Z₂ in Richtung der Achsen ist bezeichnet durch einen Axialversatz OFF₁ von der Mittelebene E₁₂, E₄₂ des Gelenkaußenteils aus und durch einen Axialversatz OFF₂ von der Mittelebene E₂₂, E₅₂ des Gelenkinnenteils aus. Die winkelhalbierende Ebene ist mit E' bezeichnet.

[0038] Die Beschreibung der äußeren Kugelbahnen 17, 47 erfolgt im weiteren jeweils vom Anschlußteil zur Öffnung, während die Beschreibung der inneren Kugelbahnen 24, 54 im folgenden jeweils von der Öffnung in Richtung zum Anschlußteil erfolgt.

[0039] In Fig. 7 setzt sich die äußere Kugelbahn 17₇, 47₇ im Gelenkaußenteil 22₇, 42₇ aus einem ersten Abschnitt S₁ und einem zweiten Abschnitt S₂ zusammen, wobei sich die weiteren Angaben auf den Bahngrund G₁₂, G₄₂ beziehen. Der Abschnitt S₁ ist mit dem Radius r₁ um den Mittelpunkt

Z₁ gebildet und geht bis zur Radialebene T₁ durch die Mittelpunkte Z₁ und Z₃. Der Abschnitt S₂ ist mit dem größeren Radius R_{1e} um einen exzentrischen Mittelpunkt Z₃ gebildet und reicht von der Radialebene T₁ bis zur Öffnung 16₇, 46₇ des Gelenkaußenteils. Die innere Kugelbahn 24₇, 54₇ auf dem Gelenkinnenteil setzt sich aus entsprechenden Bahnabschnitten zusammen, wobei sich die weiteren Angaben ebenfalls auf den Bahngrund G₂₂, G₅₂ beziehen. Ein erster Abschnitt wird mit dem Radius r₁ um den verschwenkten Mittelpunkt Z₂' gebildet und geht bis zur Radialebene T₂ durch die Mittelpunkte Z₂' und Z₄'. Ein zweiter Abschnitt ist mit dem größeren Radius R_{1e} um einen exzentrischen Mittelpunkt Z₄' gebildet und reicht von der Radialebene T₂ bis zur inneren Stirnseite des Gelenkinnenteils.

[0040] In Fig. 8 ist die äußere Kugelbahn 17₈, 47₈ aus drei Abschnitten S₁, S₃ und S₄ gebildet. Der Abschnitt S₁ ist durch den Radius r₁ um den Mittelpunkt Z₁ definiert und reicht über die Radialebene T durch den Mittelpunkt Z₁ hinaus bis zum tangentialen Anschluß des Abschnitts S₃. Der Abschnitt S₃ ist durch einen Gegenradius mit dem Radius r_{1a} definiert und reicht bis zum Abschnitt S₄. Der Abschnitt S₄ ist eine tangentiale Gerade anschließend an den Radius r_{1a}. Die innere Kugelbahn 24₈, 54₈ auf dem Gelenkinnenteil setzt sich aus entsprechenden Bahnabschnitten zusammen. Ein erster Abschnitt wird mit dem Radius r₁ um den verschwenkten Mittelpunkt Z₂' gebildet. An diesen schließt sich ein zweiter Abschnitt mit dem Gegenradius r_{1i} tangential an, der in eine nicht näher bezeichnete sich tangential anschließende Gerade übergeht.

[0041] In Fig. 9 ist die äußere Kugelbahn 17₉, 47₉ durch drei Abschnitte S₁, S₃ und S₄ gebildet. Hierbei ist durch einen Radius r₁ um den Mittelpunkt Z₁ definiert und reicht über die radiale Ebene T durch Z₁ hinaus bis zum Abschnitt S₂. S₂ ist eine an den Abschnitt S₁ anschließende tangentiale Gerade, die mit der Achse L₄₂ einen Winkel b einschließt, und reicht bis zum Abschnitt S₃. S₃ ist ein tangential an S₂ anschließender Gegenradius mit dem Radius r_{1a} und reicht bis zum Abschnitt S₄. Der Abschnitt S₄ ist eine tangential an den Abschnitt S₃ anschließende Gerade. Die innere Kugelbahn 24₉, 54₉ auf dem Gelenkinnenteil setzt sich aus entsprechenden Bahnabschnitten zusammen. Ein erster Abschnitt wird um den verschwenkten Mittelpunkt Z₂' gebildet. An diesen schließt sich eine nicht näher bezeichnete Gerade als zweiter Abschnitt an. Danach folgt ein dritter Abschnitt in Form eines sich tangential anschließenden Gegenradius r_{1i} sowie ein vierter nicht näher bezeichneter Abschnitt in Form einer Geraden.

[0042] In Fig. 10 wird die äußere Kugelbahn 17₁₀, 47₁₀ durch einen einheitlichen Abschnitt S₁ gebildet. Dieser ist durch einen Radius r₁ um einen exzentrischen Mittelpunkt Z₃ definiert, der auf der Achse L₄₂, L₁₂ den Abstand OFF₁ vom Gelenkmittelpunkt M hat. Die innere Kugelbahn 24₁₀, 54₁₀ wird entsprechend durch einen einheitlichen Abschnitt mit dem Radius r₁ um den verschwenkten exzentrischen Mittelpunkt Z₄' gebildet, der auf der Achse L₂₂, L₅₂ den Abstand OFF₂ vom Gelenkmittelpunkt hat.

[0043] In Fig. 11 ist die äußere Kugelbahn 17₁₁, 47₁₁ durch zwei Abschnitte S₁, S₂ gebildet. Der Abschnitt S₁ ist durch einen Radius r₁ um einen Mittelpunkt Z₃ definiert, der mit dem in Fig. 10 übereinstimmt und über die radiale Ebene T₃ durch den Mittelpunkt Z₃ hinausgeht bis zum Abschnitt S₂. Der Abschnitt S₂ ist durch eine tangential an den Abschnitt S₁ anschließende Gerade unter dem Winkel b mit der Mittellinie L₁₂, L₄₂ definiert. Die innere Kugelbahn 24₁₁, 54₁₁ wird entsprechend durch einen ersten Abschnitt um den verschwenkten Mittelpunkt Z₄' mit dem Radius r₁ und eine nicht näher bezeichnete sich tangential anschließende Gerade gebildet.

[0044] In Fig. 12 ist die äußere Kugelbahn 17₁₂, 47₁₂ durch zwei Abschnitte S₁, S₂ gebildet. Der Abschnitt S₁ ist durch einen Radius r_a um den Mittelpunkt Z₁ definiert, der mit dem in Fig. 9 übereinstimmt und über die radiale Ebene T₁ durch den Mittelpunkt Z₁ hinausgeht bis zum Abschnitt S₂. Der Abschnitt S₂ ist durch eine tangential an den Abschnitt S₁ anschließende Gerade unter dem Winkel b mit der Mittellinie L₁₂, L₄₂ definiert. Die innere Kugelbahn 24₁₁, 54₁₁, wird entsprechend durch einen ersten Abschnitt um den verschwenkten Mittelpunkt Z₂ mit dem Radius r_i und eine nicht näher bezeichnete sich tangential anschließende Gerade gebildet.

[0045] Wie bereits erklärt, können Kontaktpunkte der Kugel mit der äußeren Bahn bei anderen als runden Bahnquerschnittsformen auch jeweils mit Abstand vom Bahngrund sich gegenüberliegend in den Bahnflanken liegen.

Patentansprüche

1. Gleichlauflfestgelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:
 ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L₁₂) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,
 ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L₂₂) und weist innere Kugelbahnen (24) auf,
 die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S₁₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L₁₂) verlaufen,
 die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S₂₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₂₂) verlaufen,
 die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,
 die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,
 die Mittellinien (S₁₂, S₂₂) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),
 die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet,
 die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) der Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a, dessen Mittelpunkt (Z₁) auf der ersten Längsachse (L₁₂) um einen ersten Offset OFF₁ von der Mittelebene (E₁₂) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen,
 die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) der Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i, dessen Mittelpunkt (Z₂) auf der zweiten Längsachse (L₂₂) um einen zweiten Offset OFF₂ von der Mittelebene (E₂₂) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbo-

genabschnitt (S₁) mit dem Radius r_a, r_i und einem sich tangential daran anschließenden Geradenabschnitt (S₂) bestehen.

2. Gleichlauflfestgelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L₁₂) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,

ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L₂₂) und weist innere Kugelbahnen (24) auf,

die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S₁₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L₁₂) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S₂₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₂₂) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,

ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,

die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,

die Mittellinien (S₁₂, S₂₂) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),

die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet,

die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) der Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a, dessen Mittelpunkt (Z₁) auf der ersten Längsachse (L₁₂) um einen ersten Offset OFF₁ von der Mittelebene (E₁₂) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen,

die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) der Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i, dessen Mittelpunkt (Z₂) auf der zweiten Längsachse (L₂₂) um einen zweiten Offset OFF₂ von der Mittelebene (E₂₂) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,

wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S₁) mit dem Radius r_a, r_i und einem sich tangential daran anschließenden zweiten Kreisbogenabschnitt (S₂) mit dem Radius R_{ae}, R_{ie} bestehen, der größer ist als der Radius r_a, r_i.

3. Gleichlauflfestgelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L₁₂) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,

ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L₂₂) und weist innere Kugelbahnen (24) auf,

die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S₁₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L₁₂) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S₂₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₂₂) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22}) verlaufen, die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten, die Mittellinien (S_{12} , S_{22}) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'), die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet, die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) der Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_1) auf der ersten Längsachse (L_{12}) um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene (E_{12}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen, die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) der Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i , dessen Mittelpunkt (Z_2) auf der zweiten Längsachse (L_{22}) um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene (E_{22}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen, wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_a , r_i einem entgegengesetzt gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich tangential anschließenden Geraden (S_4) bestehen.

4. Gleichlaufstegelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L_{12}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf, ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L_{22}) und weist innere Kugelbahnen (24) auf, die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S_{12}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{12}) verlaufen, die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22}) verlaufen, die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,

die Mittellinien (S_{12} , S_{22}) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'), die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet, die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) der Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_1) auf der ersten Längsachse (L_{12}) um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene (E_{12}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen, die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) der Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i , dessen Mittelpunkt (Z_2) auf der zweiten Längsachse (L_{22}) um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene (E_{22}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen, wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_a , r_i einem sich daran tangential anschließenden Geradenabschnitt (S_2), einem entgegengesetzt zum Abschnitt (S_1) gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich tangential daran anschließenden Geraden (S_4) bestehen.

5. Gleichlaufstegelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L_{12}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,

ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L_{22}) und weist innere Kugelbahnen (24) auf, die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S_{12}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{12}) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22}) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,

die Mittellinien (S_{12} , S_{22}) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'), die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet, die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) dieser Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_1) jenseits der ersten Längsachse (L_{12}) und um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene (E_{12}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur

Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen,

die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) dieser Bahnpaare haben einen Radius r_1 , dessen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse (L_{22}) und um einen zweiten Offset OFF_2' von der Mittelebene (E_{22}) des Gelenkinnenteils zur Öffnungsseite hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen, wobei die Bahngrundlinien insgesamt jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_1 , r_1 und einem sich tangential daran anschließenden Geradenabschnitt (S_2) bestehen.

6. Gleichlauftfestgelenk (11) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L_{12}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,

ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L_{22}) und weist innere Kugelbahnen (24) auf, die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S_{12}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{12}) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22}) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,

die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,

die Mittellinien (S_{12} , S_{22}) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),

die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet,

die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) dieser Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_1 , dessen Mittelpunkt (Z_3) jenseits der ersten Längsachse (L_{12}) und um einen ersten Offset OFF_1' von der Mittelebene (E_{12}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen,

die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) dieser Bahnpaare haben einen Radius r_1 , dessen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse (L_{22}) und um einen zweiten Offset OFF_2' von der Mittelebene (E_{22}) des Gelenkinnenteils zur Öffnungsseite hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen, wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_1 , r_1 , einem entgegengesetzt zu diesem gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{12} , r_{11} und einer sich daran tangential anschließenden Geraden (S_4) bestehen.

7. Gleichlauftfestgelenk (11) mit den folgenden Merk-

malen:

ein Gelenkaußenteil (12) hat eine erste Längsachse (L_{12}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (14) und Öffnung (16) und weist äußere Kugelbahnen (17) auf,

ein Gelenkinnenteil (22) hat eine zweite Längsachse (L_{22}) und weist innere Kugelbahnen (24) auf,

die äußeren Kugelbahnen (17) haben Mittellinien (S_{12}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{12}) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (24) haben Mittellinien (S_{22}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{22}) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (17) und die inneren Kugelbahnen (24) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen, ein Kugelkäfig (29) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (12) und Gelenkinnenteil (22) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (35) aufnehmen,

die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (29) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,

die Mittellinien (S_{12} , S_{22}) der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),

die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der sich von der Öffnung (16) zum Anschlußteil (14) hin öffnet,

die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (17) dieser Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_1 , dessen Mittelpunkt (Z_3) jenseits der ersten Längsachse (L_{12}) und um einen ersten Offset OFF_1' von der Mittelebene (E_{12}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen,

die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (24) dieser Bahnpaare haben einen Radius r_1 , dessen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse (L_{22}) und um einen zweiten Offset OFF_2' von der Mittelebene (E_{22}) des Gelenkinnenteils zur Öffnungsseite hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_1 nach außen, wobei die Bahngrundlinien jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_1 , r_1 , einem sich daran tangential anschließenden Geradenabschnitt (S_2), einem entgegengesetzt zum Abschnitt (S_1) gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{12} , r_{11} und einer sich tangential daran anschließenden Geraden S_4 bestehen.

8. Gleichlauftfestgelenk (41) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse (L_{42}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Kugelbahnen (47, 49) auf, ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse (L_{52}) und weist innere Kugelbahnen (54, 56) auf,

die äußeren Kugelbahnen (47, 49) haben Mittellinien (S_{42}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{42}) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (54, 56) haben Mittellinien

(S₅₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₅₂) verlaufen, die äußeren Kugelbahnen (47, 49) und die inneren Kugelbahnen (54, 56) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen, ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln (65) werden vom Käfig (59) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten, die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'), die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56) öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46) hin, der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum Anschlußteil (44) hin, die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47) dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a, dessen Mittelpunkt (Z₁) auf der ersten Längsachse (L₄₂) um einen ersten Offset OFF₁ von der Mittelebene (E₄₂) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen, die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54) dieser letzteren Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i, dessen Mittelpunkt (Z₂) auf der zweiten Längsachse (L₅₂) um einen zweiten Offset OFF₂ von der Mittelebene (E₅₂) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen, wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare (47, 54) jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S₁) mit dem Radius r_a, r_i und einem sich tangential daran anschließenden Geradenabschnitt (S₂) bestehen.

9. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse (L₄₂) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Kugelbahnen (47, 49) auf,

ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse (L₅₂) und weist innere Kugelbahnen (54, 56) auf,

die äußeren Kugelbahnen (47, 49) haben Mittellinien (S₄₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L₄₂) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (54, 56) haben Mittellinien (S₅₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₅₂) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (47, 49) und die inneren Kugelbahnen (54, 56) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,

ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil

(42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln (65) werden vom Käfig (59) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten, die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'), die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander, der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56) öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46) hin, der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum Anschlußteil (44) hin, die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47) dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a, dessen Mittelpunkt (Z₁) auf der ersten Längsachse (L₄₂) um einen ersten Offset OFF₁ von der Mittelebene (E₄₂) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen, die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54) dieser letzteren Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i, dessen Mittelpunkt (Z₂) auf der zweiten Längsachse (L₅₂) um einen zweiten Offset OFF₂ von der Mittelebene (E₅₂) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen, wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare (47, 54) jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S₁) mit dem Radius r_a, r_i und einem sich tangential daran anschließenden zweiten Kreisbogenabschnitt (S₂) mit dem Radius R_{ae}, R_{ie} bestehen, der größer ist als der Radius r_a, r_i.

10. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse (L₄₂) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Kugelbahnen (47, 49) auf,

ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse (L₅₂) und weist innere Kugelbahnen (54, 56) auf,

die äußeren Kugelbahnen (47, 49) haben Mittellinien (S₄₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L₄₂) verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (54, 56) haben Mittellinien (S₅₂) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L₅₂) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (47, 49) und die inneren Kugelbahnen (54, 56) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,

ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen, die Mittelpunkte der Kugeln (65) werden vom Käfig (59) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden

Ebene (E') gehalten,
 die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),
 die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils einen Öffnungswinkel miteinander,
 der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56) öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46) hin,
 der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum Anschlußteil (44) hin,
 die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47) dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_1) auf der ersten Längsachse (L_{42}) um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene (E_{42}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen,
 die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54) dieser letzteren Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i , dessen Mittelpunkt (Z_2) auf der zweiten Längsachse (L_{52}) um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene (E_{52}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare (47, 54) jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_a , r_i , einem entgegengesetzt gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich daran tangential anschließenden Geraden (S_4) bestehen.
 11. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden Merkmalen:
 ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse (L_{42}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Kugelbahnen (47, 49) auf,
 ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse (L_{52}) und weist innere Kugelbahnen (54, 56) auf,
 die äußeren Kugelbahnen (47, 49) haben Mittellinien (S_{42}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{42}) verlaufen,
 die inneren Kugelbahnen (54, 56) haben Mittellinien (S_{52}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{52}) verlaufen,
 die äußeren Kugelbahnen (47, 49) und die inneren Kugelbahnen (54, 56) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 die Mittelpunkte der Kugeln (65) werden vom Käfig (59) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,
 die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf die Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),
 die Bahngrundlinien der Bahnpaare bilden jeweils ei-

nen Öffnungswinkel miteinander,
 der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56) öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46) hin,
 der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum Anschlußteil (44) hin,
 die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47) dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteilseite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_1) auf der ersten Längsachse (L_{42}) um einen ersten Offset OFF_1 von der Mittelebene (E_{42}) des Gelenkaußenteils zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich zur Öffnungsseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_a nach außen,
 die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54) dieser letzteren Bahnpaare haben an der Öffnungsseite einen Radius r_i , dessen Mittelpunkt (Z_2) auf der zweiten Längsachse (L_{52}) um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mittelebene (E_{52}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare (47, 54) jeweils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Radius r_a , r_i , einem sich daran tangential anschließenden Geradenabschnitt (S_2), einem entgegengesetzt zum Abschnitt (S_1) gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich tangential daran anschließenden Geraden (S_4) bestehen.
 12. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden Merkmalen:
 ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse (L_{42}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend Anschlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Kugelbahnen (47) auf,
 ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse (L_{52}) und weist innere Kugelbahnen (54) auf,
 die äußeren Kugelbahnen (47) haben Mittellinien (S_{42}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{42}) verlaufen,
 die inneren Kugelbahnen (54) haben Mittellinien (S_{52}) und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse (L_{52}) verlaufen,
 die äußeren Kugelbahnen (47) und die inneren Kugelbahnen (54) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsverteilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (59) bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene (E') gehalten,
 die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf dieser Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Bezug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),
 der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56) öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46) hin,
 der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum Anschlußteil (44) hin,
 die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47)

dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteil-
 seite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_3) jenseits
 der ersten Längsachse (L_{42}) und um einen ersten Offset
 OFF_1 von der Mittelebene (E_{42}) des Gelenkaußenteils
 zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich
 zur Öffnungsseite von einem Kreis mit diesem Radius
 r_a nach außen,
 die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54)
 dieser letzteren Bahnpaare haben einen Radius r_i , des-
 sen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse
 (L_{52}) und um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mit-
 telebene (E_{52}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin
 versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite
 hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare je-
 weils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Ra-
 dius r_a , r_i und einem sich tangential daran anschließenden
 Geradenabschnitt (S_2) bestehen.
 13. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden
 Merkmalen:
 ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse
 (L_{42}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend An-
 schlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Ku-
 gelbahnen (47) auf,
 ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse
 (L_{52}) und weist innere Kugelbahnen (54) auf,
 die äußeren Kugelbahnen (47) haben Mittellinien (S_{42})
 und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
 gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{42})
 verlaufen,
 die inneren Kugelbahnen (54) haben Mittellinien (S_{52})
 und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
 gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse
 (L_{52}) verlaufen,
 die äußeren Kugelbahnen (47) und die inneren Kugel-
 bahnen (54) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils
 eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil
 (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsver-
 teilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmoment-
 übertragende Kugel (65) aufnehmen,
 die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (59)
 bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und
 bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene
 (E') gehalten,
 die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem
 Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf
 dieser Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Be-
 zug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),
 der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56)
 öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46)
 hin,
 der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare
 (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum An-
 schlußteil (44) hin,
 die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47)
 dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteil-
 seite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_3) jenseits
 der ersten Längsachse (L_{42}) und um einen ersten Offset
 OFF_1 von der Mittelebene (E_{42}) des Gelenkaußenteils
 zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich
 zur Öffnungsseite von einem Kreis mit diesem Radius
 r_a nach außen,
 die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54)
 dieser letzteren Bahnpaare haben einen Radius r_i , des-
 sen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse
 (L_{52}) und um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mit-
 telebene (E_{52}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin

versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite
 hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare je-
 weils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Ra-
 dius r_a , r_i , einem entgegengesetzt zu diesem gekrüm-
 mten Kreisbogenabschnitt (S_3) mit dem Radius r_{1a} , r_{1i}
 und einer sich daran tangential anschließenden Gera-
 den (S_4) bestehen.

14. Gleichlauflastgelenk (41) mit den folgenden
 Merkmalen:

ein Gelenkaußenteil (42) hat eine erste Längsachse
 (L_{42}) und axial zueinander entgegengesetzt liegend An-
 schlußteil (44) und Öffnung (46) und weist äußere Ku-
 gelbahnen (47) auf,

ein Gelenkinnenteil (52) hat eine zweite Längsachse
 (L_{52}) und weist innere Kugelbahnen (54) auf,

die äußeren Kugelbahnen (47) haben Mittellinien (S_{42})
 und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
 gekrümmt in Ebenen durch die erste Längsachse (L_{42})
 verlaufen,

die inneren Kugelbahnen (54) haben Mittellinien (S_{52})
 und dazu äquidistant verlaufende Bahngrundlinien, die
 gekrümmt in Ebenen durch die zweite Längsachse
 (L_{52}) verlaufen,

die äußeren Kugelbahnen (47) und die inneren Kugel-
 bahnen (54) bilden Bahnpaare miteinander, die jeweils
 eine drehmomentübertragende Kugel (65) aufnehmen,
 ein Kugelkäfig (59) sitzt zwischen Gelenkaußenteil
 (42) und Gelenkinnenteil (52) und weist umfangsver-
 teilte Käfigfenster auf, die jeweils eine drehmoment-
 übertragende Kugel (65) aufnehmen,

die Mittelpunkte der Kugeln werden vom Käfig (59)
 bei gestrecktem Gelenk in einer Mittelebene (E) und
 bei Gelenkbeugung in der winkelhalbierenden Ebene
 (E') gehalten,

die Mittellinien der Bahnpaare sind bei gestrecktem
 Gelenk spiegelsymmetrisch zueinander in Bezug auf
 dieser Mittelebene (E) und bei Gelenkbeugung in Be-
 zug auf die winkelhalbierende Ebene (E'),

der Öffnungswinkel eines Teils der Bahnpaare (49, 56)
 öffnet sich vom Anschlußteil (44) zur Öffnung (46)
 hin,

der Öffnungswinkel eines anderen Teils der Bahnpaare
 (47, 54) öffnet sich von der Öffnung (46) zum An-
 schlußteil (44) hin,

die Bahngrundlinien der äußeren Kugelbahnen (47)
 dieser letzteren Bahnpaare bilden an der Anschlußteil-
 seite einen Radius r_a , dessen Mittelpunkt (Z_3) jenseits
 der ersten Längsachse (L_{42}) und um einen ersten Offset
 OFF_1 von der Mittelebene (E_{42}) des Gelenkaußenteils
 zum Anschlußteil hin versetzt liegt und entfernen sich
 zur Öffnungsseite von einem Kreis mit diesem Radius
 r_a nach außen,

die Bahngrundlinien der inneren Kugelbahnen (54)
 dieser letzteren Bahnpaare haben einen Radius r_i , des-
 sen Mittelpunkt (Z_4) jenseits der zweiten Längsachse
 (L_{52}) und um einen zweiten Offset OFF_2 von der Mit-
 telebene (E_{52}) des Gelenkinnenteils zur Öffnung hin
 versetzt liegt und entfernen sich zur Anschlußteilseite
 hin von einem Kreis mit diesem Radius r_i nach außen,
 wobei die Bahngrundlinien der letzteren Bahnpaare je-
 weils aus einem Kreisbogenabschnitt (S_1) mit dem Ra-
 dius r_a , r_i , einem sich daran tangential anschließenden
 Geradenabschnitt (S_2), einem entgegengesetzt zum
 Abschnitt (S_1) gekrümmten Kreisbogenabschnitt (S_3)
 mit dem Radius r_{1a} , r_{1i} und einer sich tangential daran

anschließenden Geraden S_4 bestehen.

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45



50



55



60



65


- Leerseite -

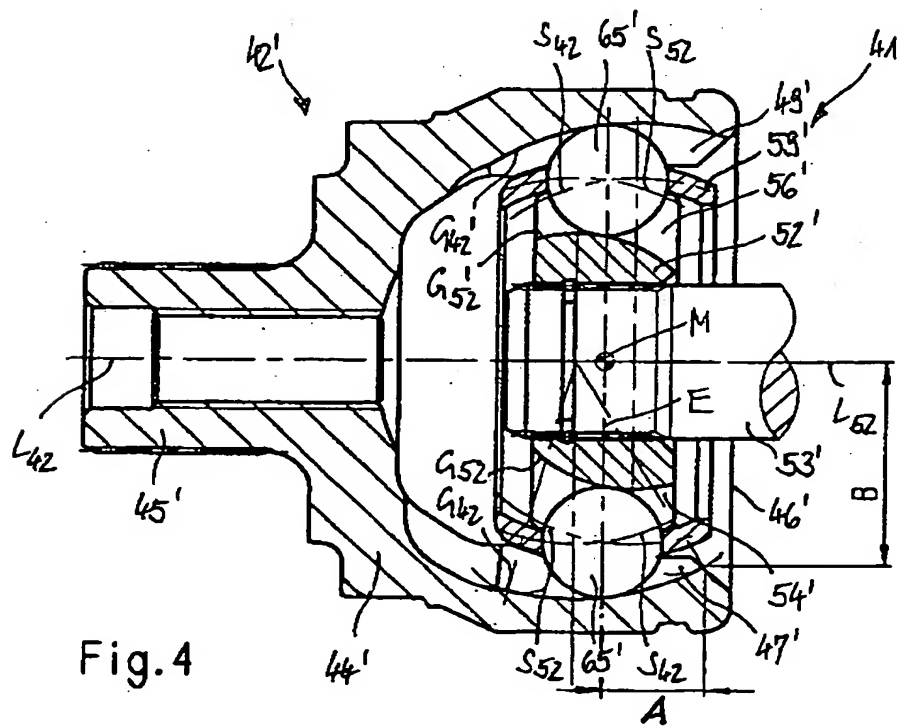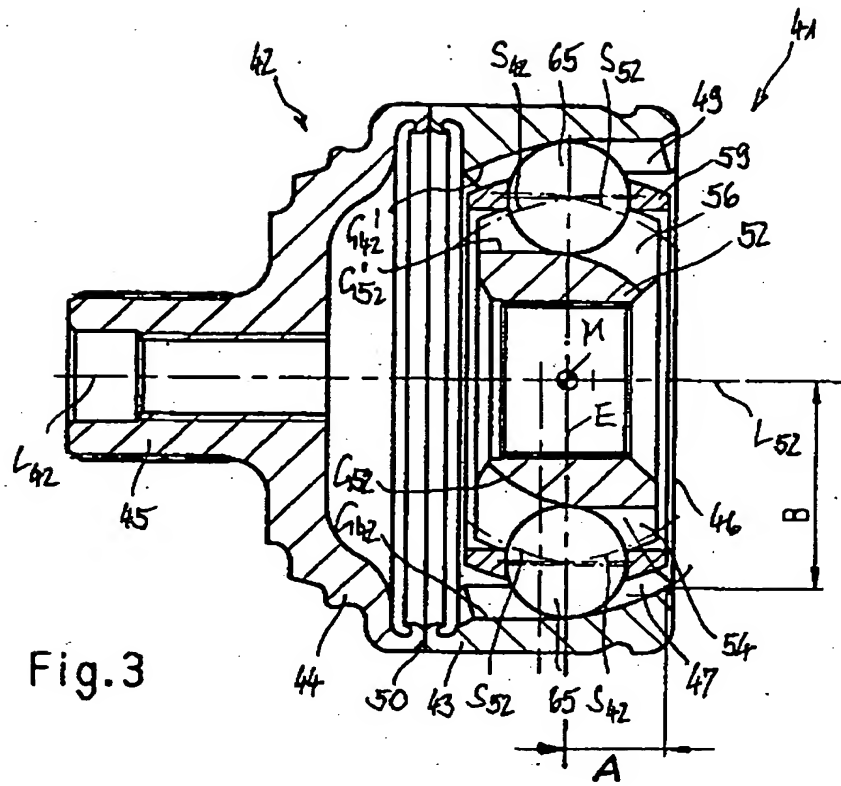

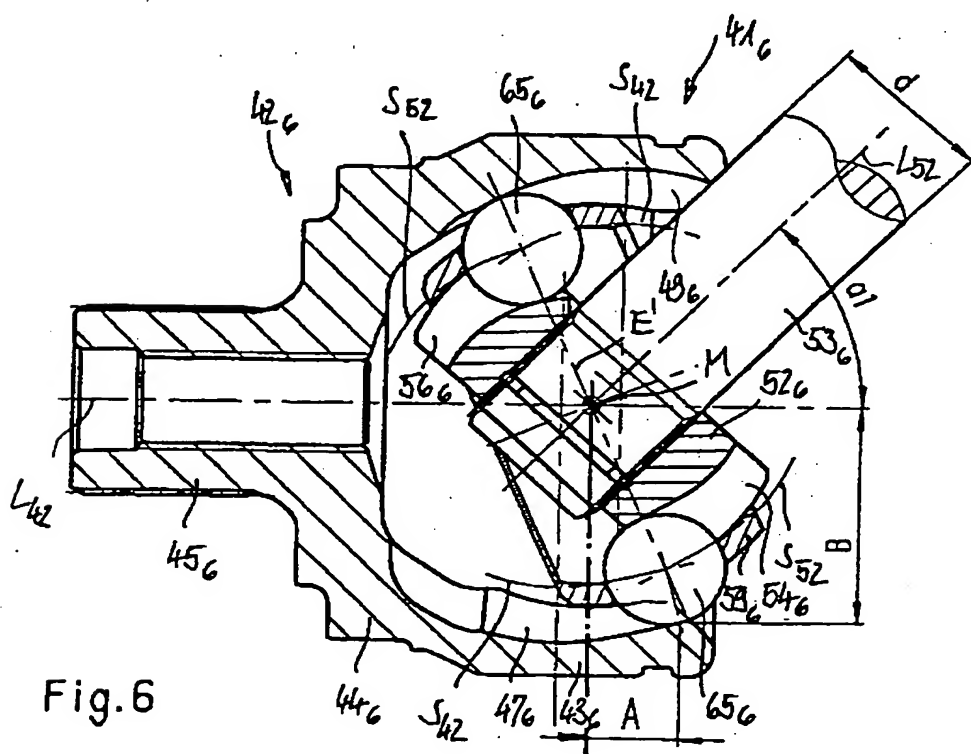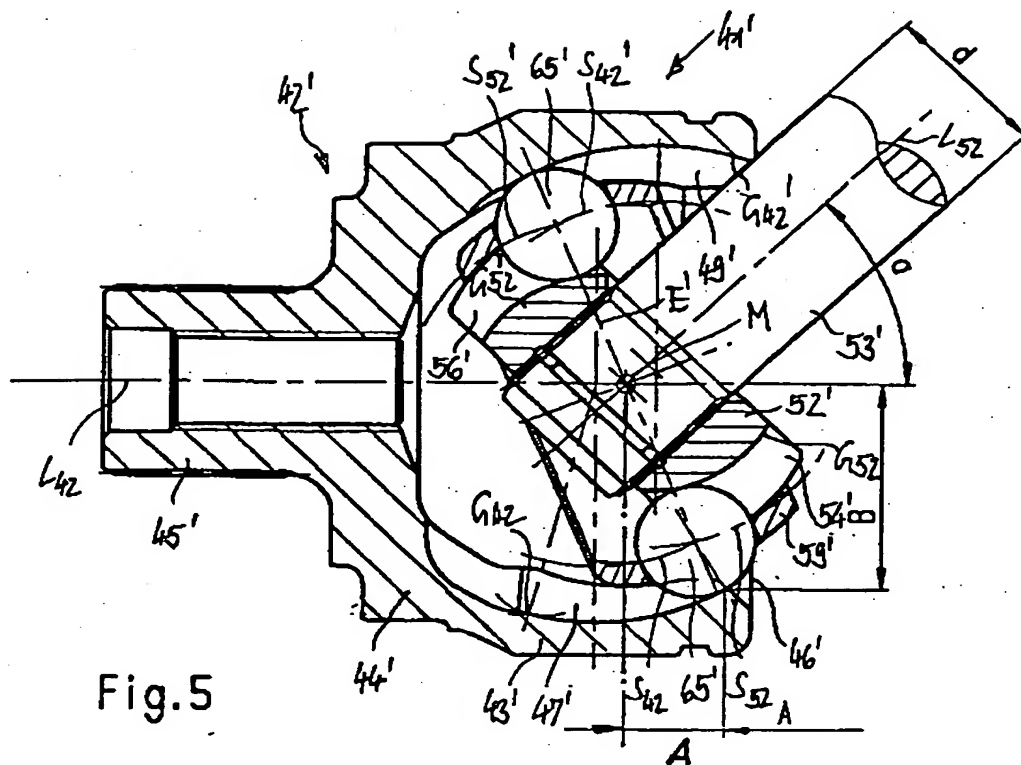

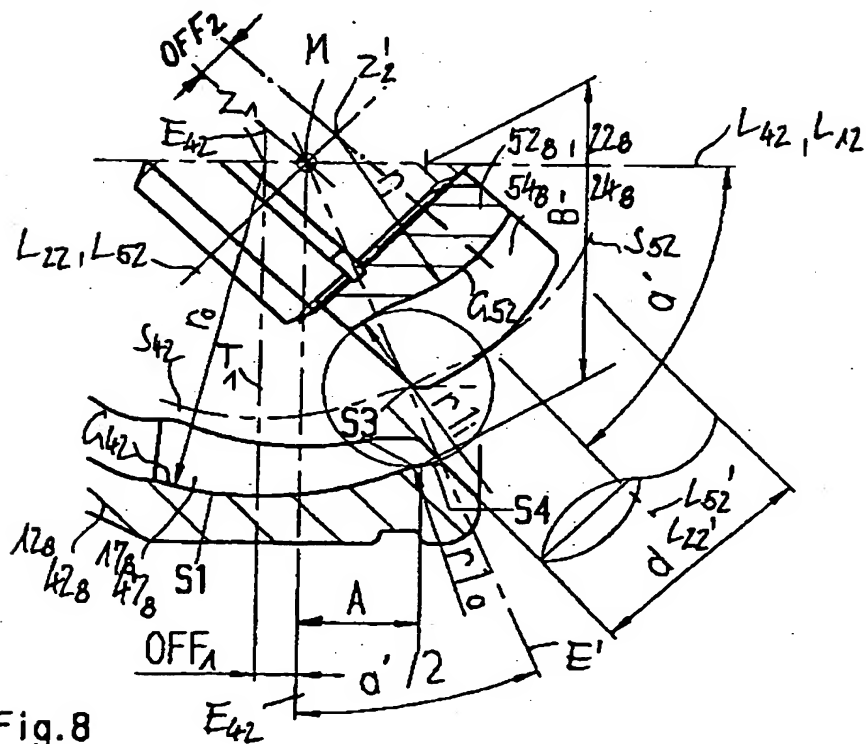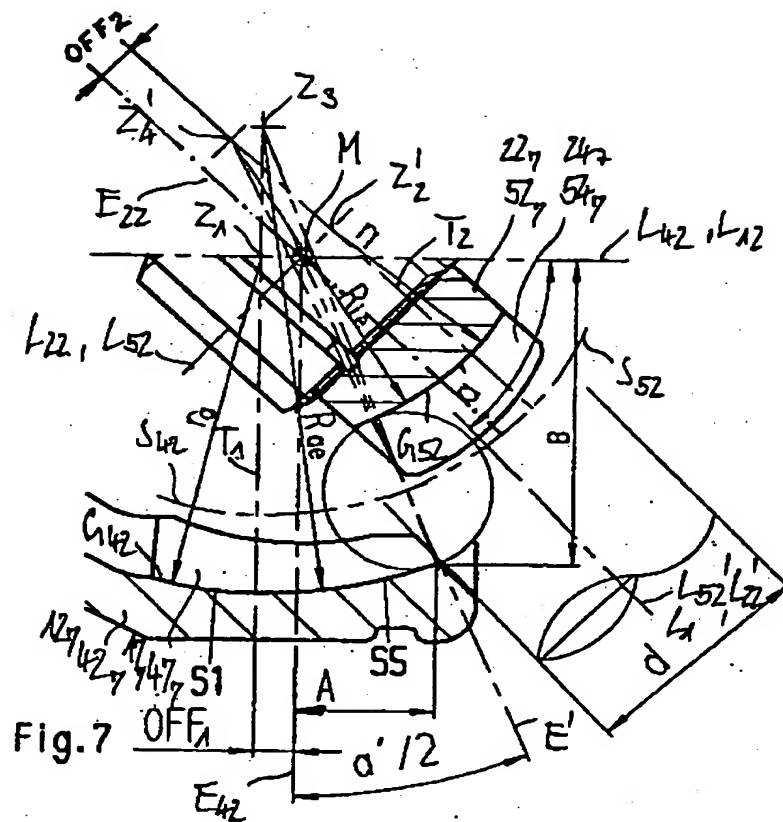

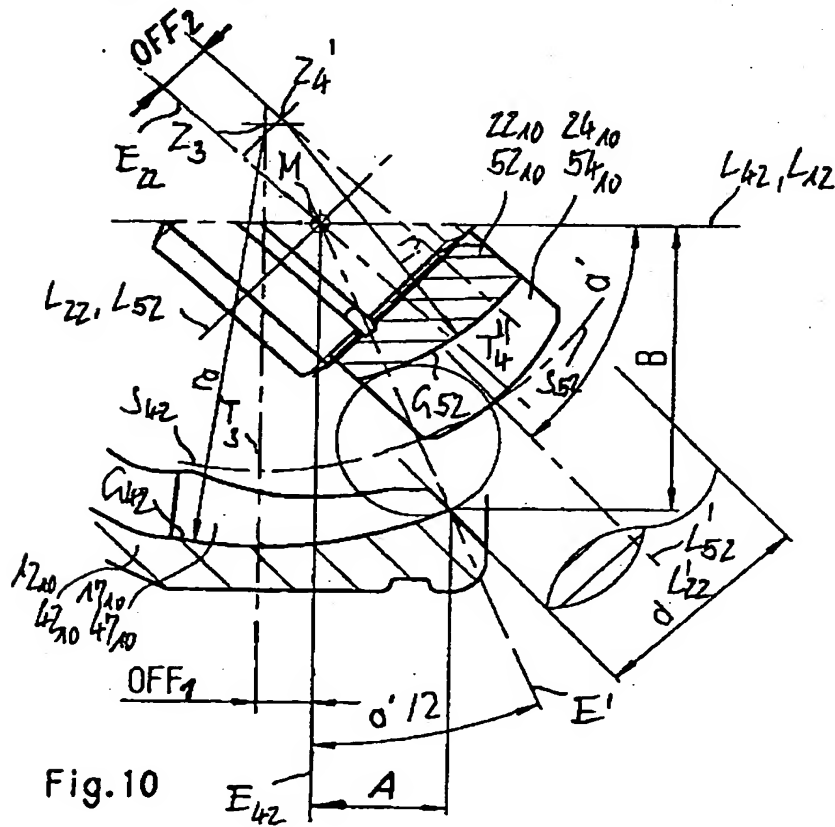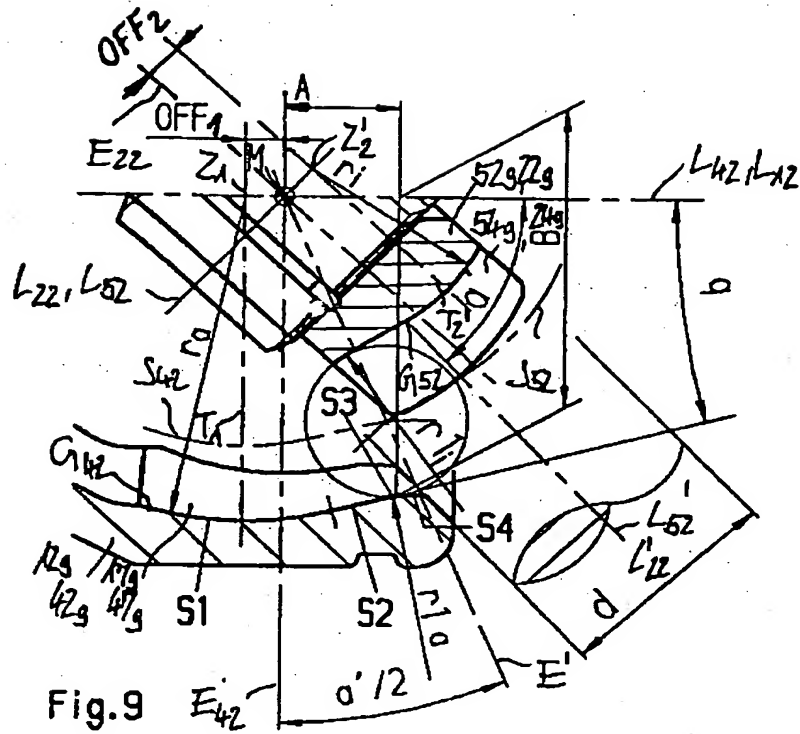

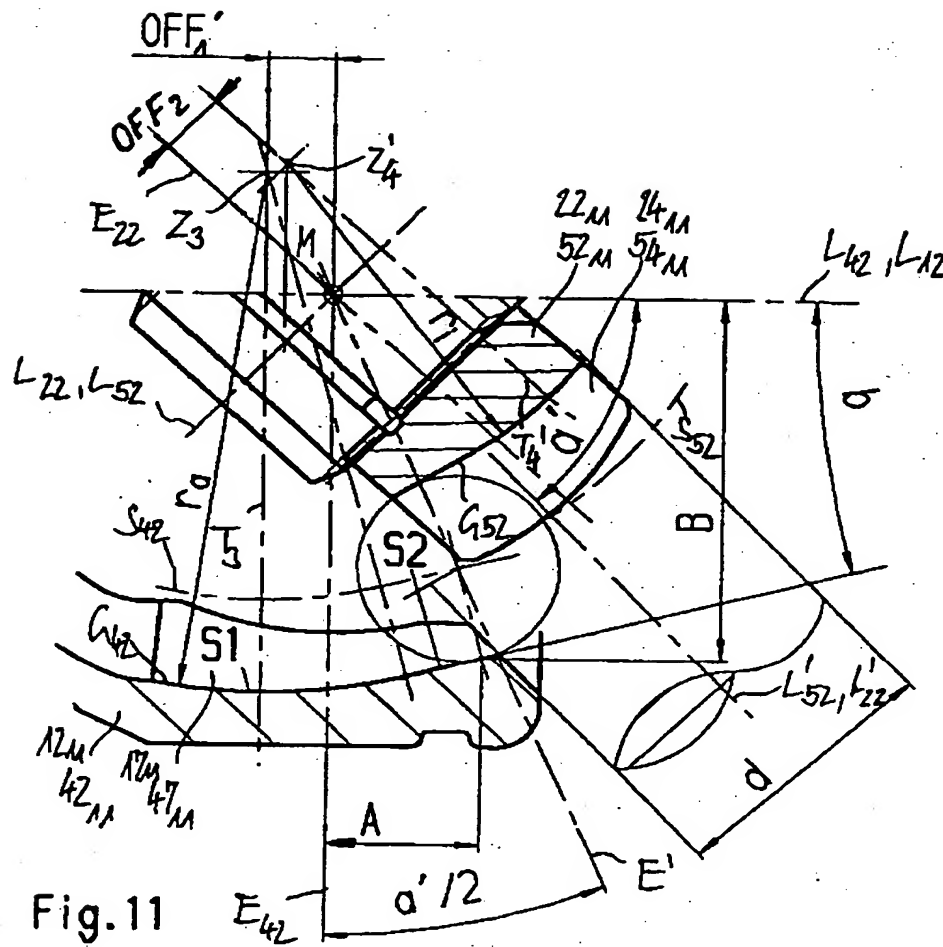

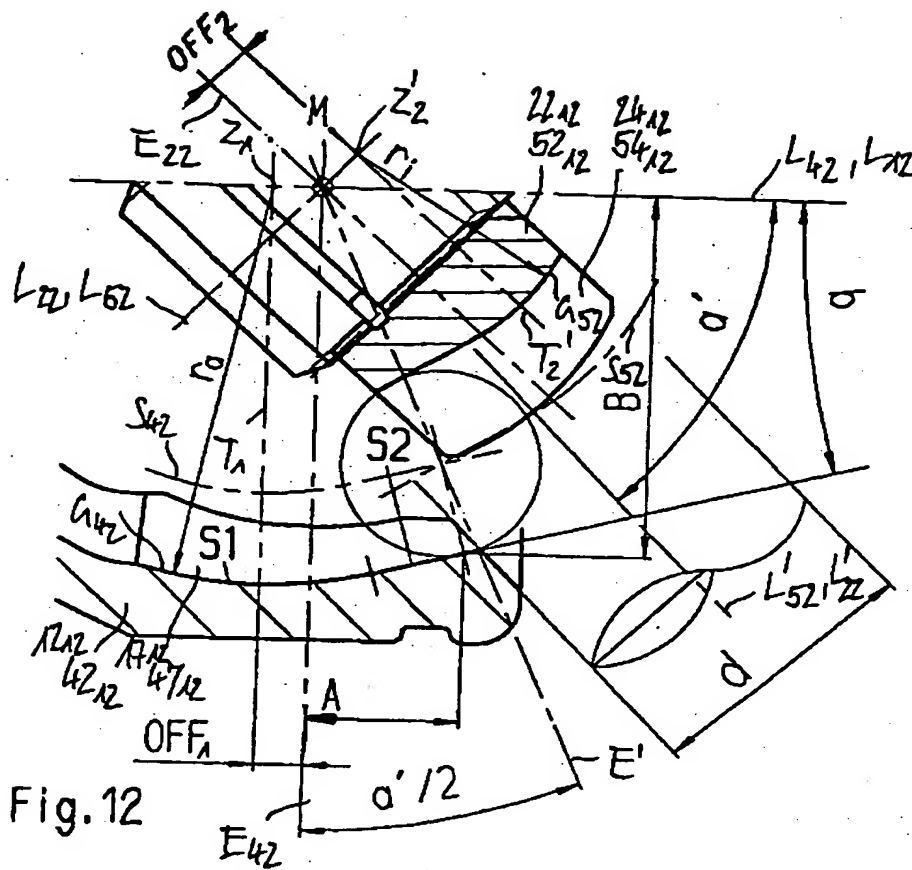


Fig. 12